


MINIFOK RS

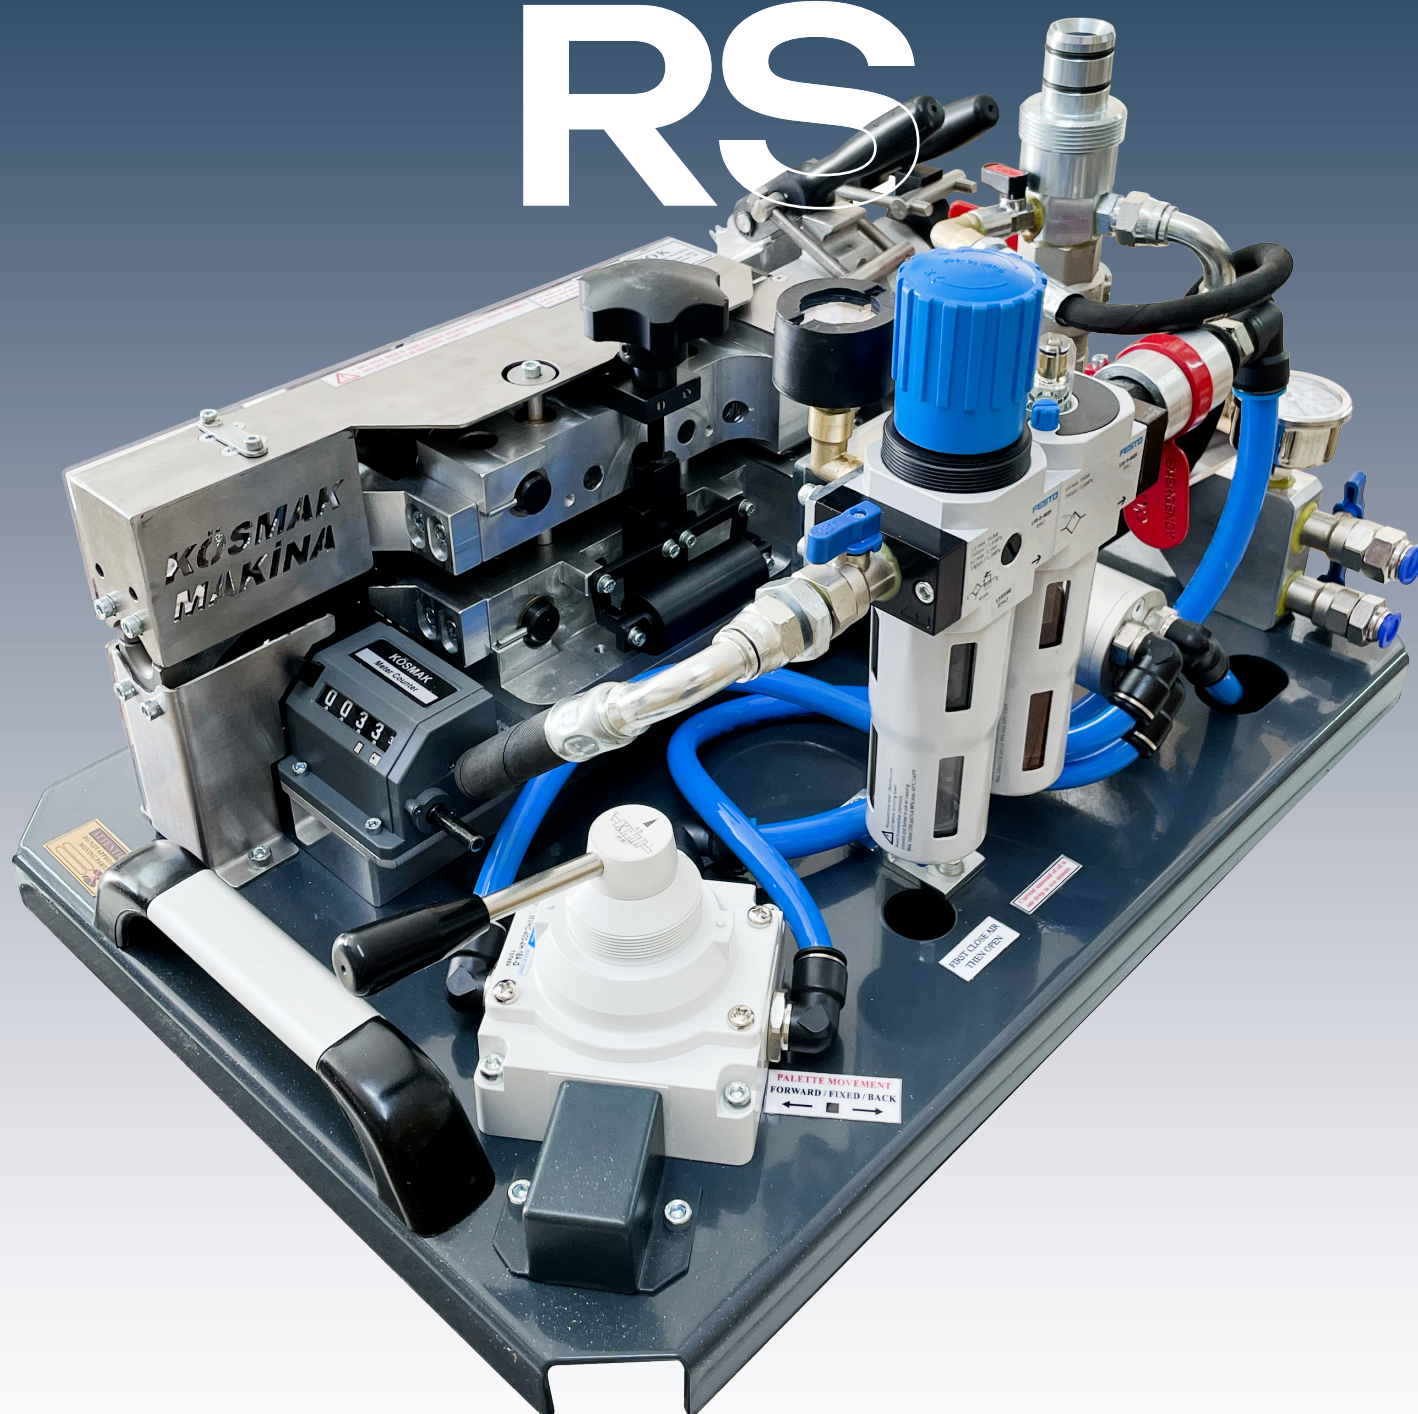

MACCHINA SOFFIACAVO PER MICROCAVI IN FIBRA OTTICA

DESCRIZIONE

La **MINIFOK RS** è stata progettata per il soffiaggio di microcavi internamente a tubetti preinstallati grazie alla tecnica del bowling.


Sostenuta dalla più recente tecnologia di servocomandi per fornire un controllo preciso della coppia e della velocità; la macchina **SOFFIACAVO** guida una coppia di cinghie di spinta in grado di spingere il cavo all'interno del tubetto.

Le cinghie sono ricoperte da uno **strato di gomma** che offre una superficie ad alta frizione, atta a imprimere un'alta **forza di spinta** al microcavo, lungo un'ampia area e senza sollecitazioni meccaniche dannose.

Controlli **sicuri ed ergonomici**, combinati con una **bassa esigenza di manutenzione** e un'**alta affidabilità**, rappresentano i punti chiave della macchina soffiacavo.


Tutte le operazioni possono essere eseguite da **una sola** persona, in modo sicuro.

Le caratteristiche principali della macchina sono: **facilità d'uso**, **comandi ergonomici**, **bassa manutenzione** ed **alta affidabilità**.

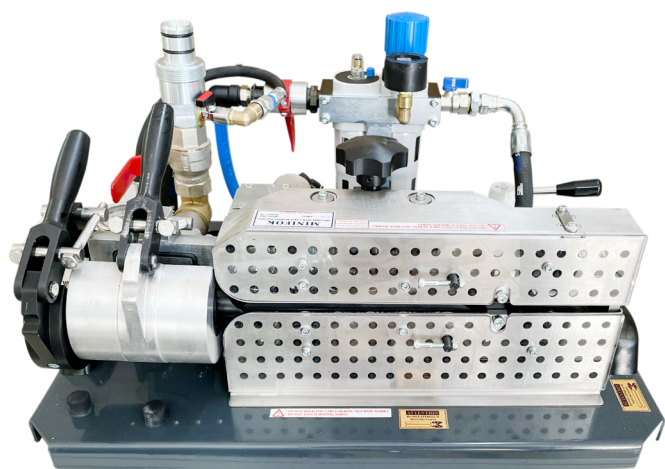

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Camera d'aria completamente in alluminio con nuovo sistema di chiusura a leva regolabile
- Design con comandi ergonomici per un facile funzionamento
- Controlli di coppia e velocità variabili
- Unico ingresso per aria con attacco rapido per alimentare motore cingoli ed inviare aria nel tubetto
- Valvola di sfiato integrale e di sicurezza
- Marcia avanti e indietro
- Contometri analogico con tasto d'azzeramento resistente ad urti e ad agenti atmosferici
- Cinghie sincrone ad alto grip profilato, facilmente sostituibili
- Sistema di azionamento a motore servoassistito pneumatico
- Regolazione olio lubrificazione per impianto aria motore **FESTO**
- Bassi livelli di rumorosità
- Carters di protezione con facile accesso ai cingoli
- Operatività a singola persona
- Robusta e affidabile
- Leggero e compatto
- Valigia di trasporto in legno
- Per il funzionamento necessita di alimentazione da un compressore di **ALMENO 15 BAR** (1000l/min)

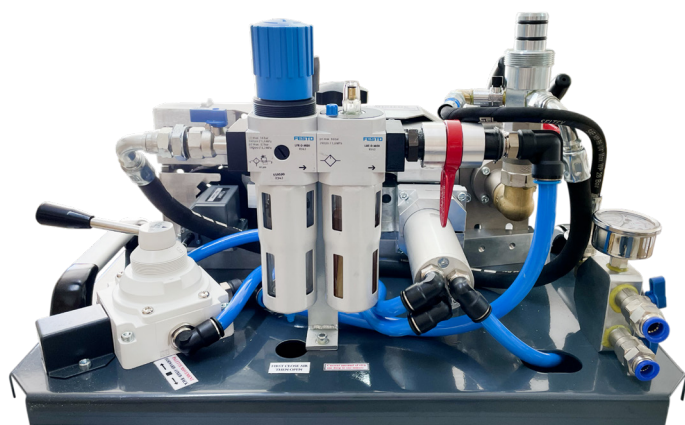


MINIFOK RS

COD. ART.
AF-KO-MINIFOK4.0

MACCHINA SOFFIACAVO PER MICROCAVI IN FIBRA OTTICA

SPECIFICHE TECNICHE:

Ø Diametro tubetti	7 - 50 mm
Ø Diametro cavi	4 - 16 mm
⌚ Pressione aria	16 bar - 180 psi - 10,5 m³/min
📏 Dimensioni	44 x 42 x 35 cm
📦 Peso	35 kg <i>senza</i> scatola - 50 kg <i>con</i> scatola
⚙️ Velocità massima cavo	100 mt/min
🌪️ Forza spinta	600 N MAX 900 N
⌚ Pressione	15 BAR

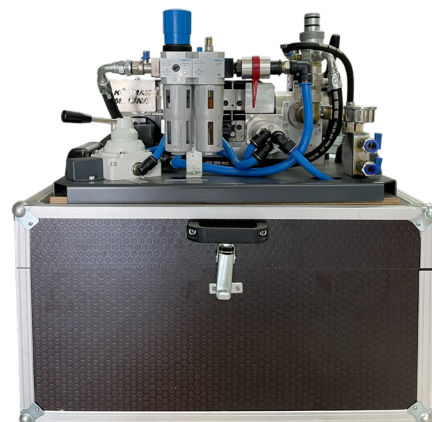

KIT COMPLETO A CORREDO DI:

🔗 Adattatori e guarnizioni per cavi	diametro 5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm
🔗 Adattatori per tubetti da	diametro esterno 12 e 14 mm
👜 Borsa con set attrezzi completa	-
⚙️ Lubrificante	FAR LUB 1 L
📖 Manuale d'uso in italiano	-

MODULO 4.0:

Il modulo 4.0 permette di geolocalizzare la macchina, monitorare la velocità di posa ed i metri posati.

Il modulo può essere acquistato separatamente e consente di accedere al credito industria 4.0.



***Compressore venduto separatamente - Consigliato Modello Kaeser M17**