


IMBOCCO OVALE

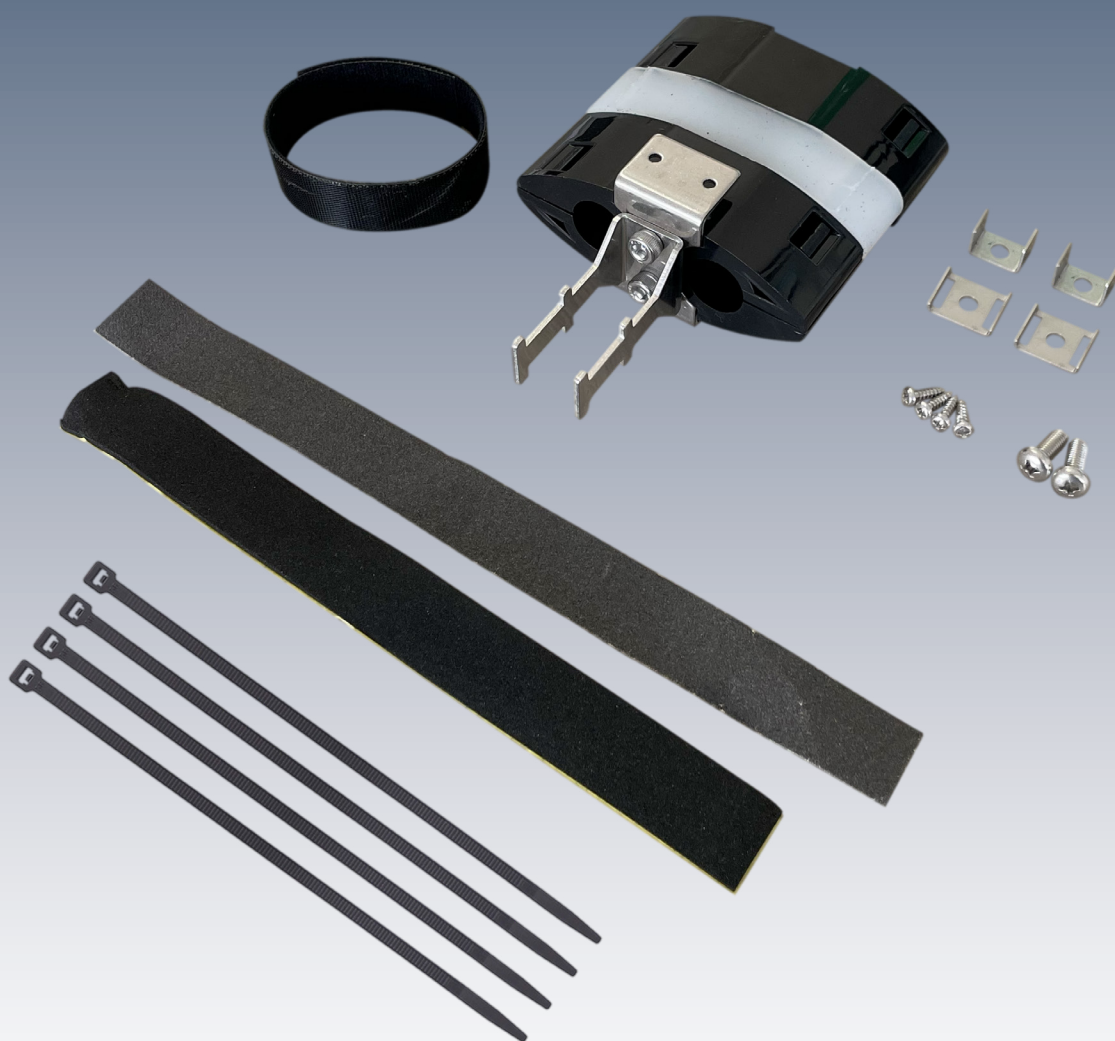

FINO A 2 CAVI DA 16 MM

IMBOCCO OVALE

COD. ART.
MF-CN-IMBOVL






FINO A 2 CAVI DA 16 MM

DESCRIZIONE

Il kit viene impiegato nell'**imbocco ovale**, nei giunti di estrazione, per svolgere tutte le operazioni di **preparazione** delle due estremità del cavo continuo, senza interrompere le fibre non destinate all'estrazione.

Consente inoltre il **bloccaggio e la sigillatura dei cavi** tramite un dispositivo "a freddo", che quindi non richiede l'uso di fonti di calore che potrebbero danneggiare il cavo afferente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

 Diametro ingresso cavi	da 0 a 16 mm
 Punti di fissaggio	2
 Punti ingresso cavi	fino a 2
 Grado di protezione	IP68
 Materiale	Polipropilene alta resistenza