

# ROE EDIFICIO 12/24



ROE EDIFICIO 12/24

## DESCRIZIONE

Il **ROE** è il punto di terminazione della rete a banda ultra larga Infratel.

Si compone di **due unità distinte**:

- Un **involucro esterno**
- Un **modulo interno** completamente **separabile** dal primo anche in fasi successive alla prima installazione da 12 o 24 UI.

Alla base del ROE 12-24 è presente

n° **1 imbocchi circolari** per cavi da 6 mm a 16 mm in ingresso

n° **1 imbocchi circolari** per cavi da 6 mm a 16 mm in uscita verso l'utenza

n° **1 imbocco ovale** per il transito (entrata ed uscita) di cavi da 6 mm a 16 mm

n° **16 imbocchi circolari** monofibra




### CARATTERISTICHE TECNICHE:

№ Numero giunzioni	6 moduli di giunzione da 12 protezioni di tipo smouv
Adapter SC/AP	12 o 24
Grado di protezione (urti)	IK 09
Grado di protezione (polveri)	IP 55
Peso	1,5 kg
Dimensioni	280 x 220 x 100 mm
Materiale	Polipropilene ad alta resistenza
Colore	RAL 7035
Completa di	Kit fissaggio a muro
ST di riferimento	INF-ING-ST-004-19 V.2.0

### DOTAZIONE:

1 **chiave** apertura + **fischer** ancoraggio

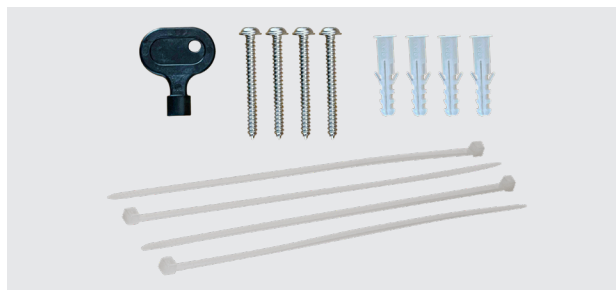

Scannerizza il **Qr-Code** per scaricare il **manuale d'istruzione** in italiano

