


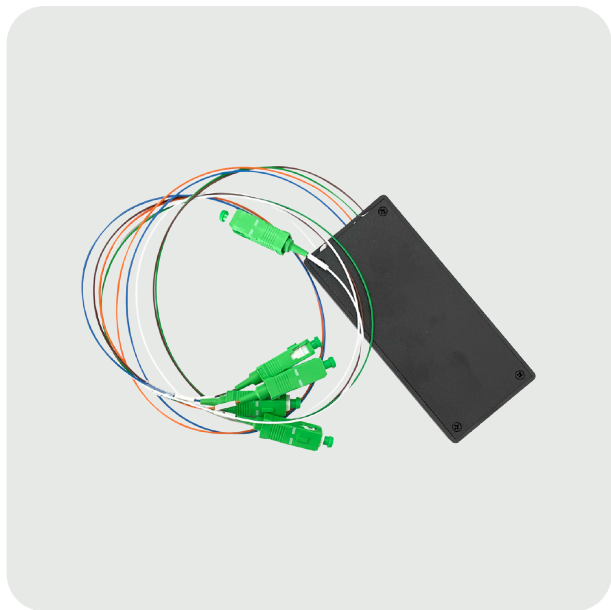

COD. ART.
MF-CP-SPL1:4ABS

SPLITTER OTTICO SC/APC 1:4

SPLITTER OTTICO SC/APC 1:4 CON CASSETTA ABS PER RETI FTTH

Lo Splitter Ottico SC/APC 1:4 con Cassetta in ABS è un divisore ottico passivo progettato per distribuire un singolo segnale in fibra ottica verso quattro uscite, garantendo elevate prestazioni e affidabilità nelle reti FTTH, FTTx e nelle infrastrutture di telecomunicazione.

Realizzato con tecnologia PLC e fibra ottica monomodale G.657A1, è fornito in pratica cassetta protettiva in ABS, ideale per installazioni ordinate e sicure all'interno di armadi ottici, cassette di distribuzione e punti di terminazione.

CARATTERISTICHE GENERALI:

🔍 Livello di splitting	1×4
🔍 Lunghezza d'onda di funzionamento	1260-1650 nm
🔍 Insertion Loss	≤ 13,3 dB (connettori esclusi)
🔍 Uniformità di attenuazione	0,9 dB
🔍 Return Loss	> 55 dB
🔍 Direttività	≥ 55 dB
🔍 PDL	± 0,3 dB
🔍 Stabilità in temperatura	± 0,3 dB da -25 °C a +70 °C
🔍 Temperatura operativa	Da -40 °C a +85 °C
🔍 Temperatura di immagazzinamento	Da -40 °C a +85 °C
🔍 Tipologia di fibra	G.657A1
🔍 Diametro bretelle	1,8 ± 0,2 mm
🔍 Lunghezza bretella ingresso	50 cm
🔍 Lunghezza bretelle uscita	65 cm
🔍 Tipologia confezione	Box in plastica
🔍 Dimensioni confezione	100 × 45 × 10 mm
🔍 Tipologia di connettori	SC/APC