


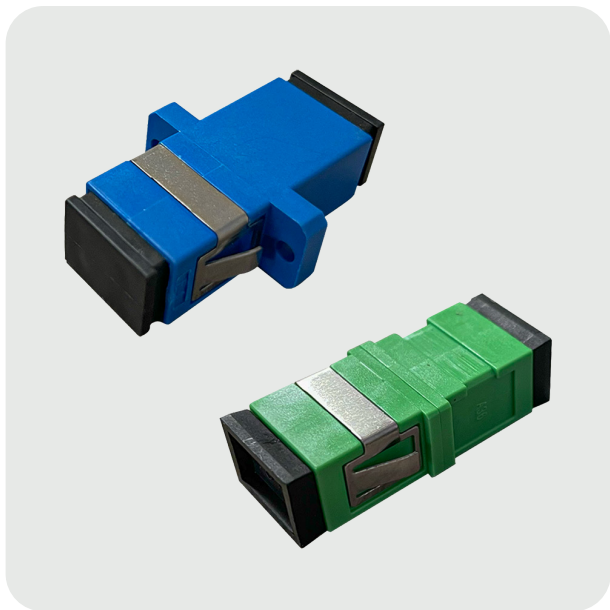

COD. ART.
MF-CN-ADAPC

ADATTATORE SC/APC

BUSSOLA ADATTATORE SC/APC PER FIBRA OTTICA FTTH - CONFEZIONE MINIMA 50 PEZZI

La Bussola Adattatore SC/APC è progettata per realizzare connessioni affidabili e a basse perdite nelle reti in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) e nelle infrastrutture di telecomunicazione professionali.


Grazie alla configurazione SC/APC (Angled Physical Contact), questo adattatore garantisce eccellenti prestazioni nella riduzione delle riflessioni ottiche, risultando particolarmente indicato per applicazioni ad alta qualità del segnale. La struttura passante da pannello consente un'installazione semplice, sicura e duratura.

CARATTERISTICHE GENERALI:

Materiali dell'alloggiamento	Plastica
Bussola di allineamento	Ceramica (zirconia)
Perdita di inserzione	Verde: 0,2 dB Blu: 0,3 dB
Durata	1000 cicli
Temperatura operativa	Da -40 °C a +80 °C
SM UPC	Blu
SM APC	Verde

DIMENSIONI:

SC/APC

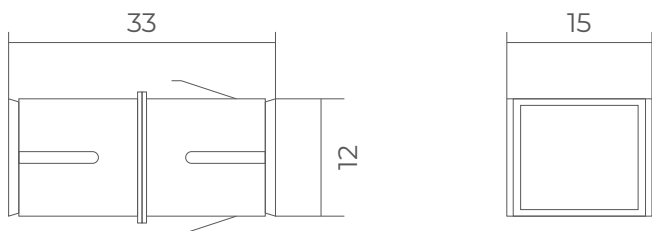

SC/UPC

