



COD. ART.
MF-CH- ROE2UIAE
MF-CH- ROE6UIAE
MF-CH- ROE12UIAE

ROE DIRAMATORE AEREO

ROE DIRAMATORE AEREO 2-6-12 UI | BOX DI DERIVAZIONE
FIBRA OTTICA FTTH

Il ROE Diramatore Aereo 2-6-12 UI è un box di derivazione progettato per la distribuzione della fibra ottica nelle reti FTTH, consentendo la giunzione e l'estrazione delle fibre verso le singole unità immobiliari.

Ideale per installazioni aeree, garantisce protezione delle giunzioni e una gestione ordinata delle terminazioni. Disponibile nelle versioni per 2, 6 o 12 UI.

CARATTERISTICHE GENERALI:


Materiali case	PC stabilizzato UV e V0
Materiali plastiche interne	PC-abs V0
Materiali parti metalliche	AISI 430
Dimensioni	2/6 UI 167,9 x 90 x 41 12 UI 197,5 x 147,5 x 60
Numero U.I.	2 / 6 / 12
Numero di giunti massimo	2 / 6 / 12
Diametro cavida	4 a 13 mm
Colore case	Grigio RAL 7001
Colore parti interne	Grigio RAL 7001
Grado di protezione	IP 55
Specifica tecnica	INF-ING-ST0043-20 ST 1826 OF

DOTAZIONE:

Tappo di chiusura grado
di protezione IP 55, IK 08


cod. MF-CH- TAP55

Dimensioni: 120 x 35 x 20

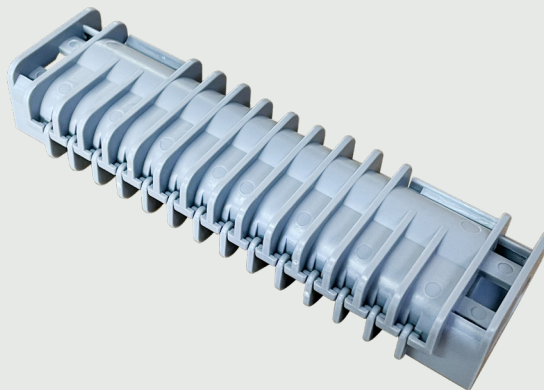

DOTAZIONE:

2 tasselli e 10 fascette

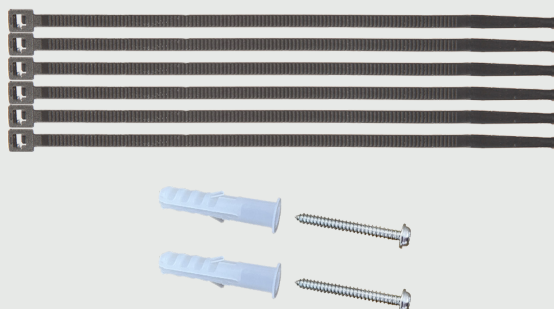

Tag **RFID** standard NFC
(ISO-IEC 14443A)

Scannerizza il **Qr-Code** per scaricare
il **manuale d'istruzione** in italiano

